

DC 700

HALBAUTOMATISCHER DOPPELCLIPPER



Warum mit DC 700 clippen?

Mit den halbautomatischen Doppelclippern lassen sich alle Produkte – Einzelportionen oder Ketten, Stangenware, halbe oder ganze Ringe – rationell herstellen. Sie verschließen Naturdarm im Kaliberbereich bis 50 mm, Collagen- und Faserdarm bis 90 mm sowie Kunststoffdarm bis 115 mm.


Zeitsparender Allrounder

- Für alle Kunststoff-, Faser-, Collagen- und Naturdärme
- Darmschonendes Verdrängersystem
- Einfache Handhabung
- Alle Ausstattungsmöglichkeiten nachrüstbar

Excellence in Clipping



DETAILS

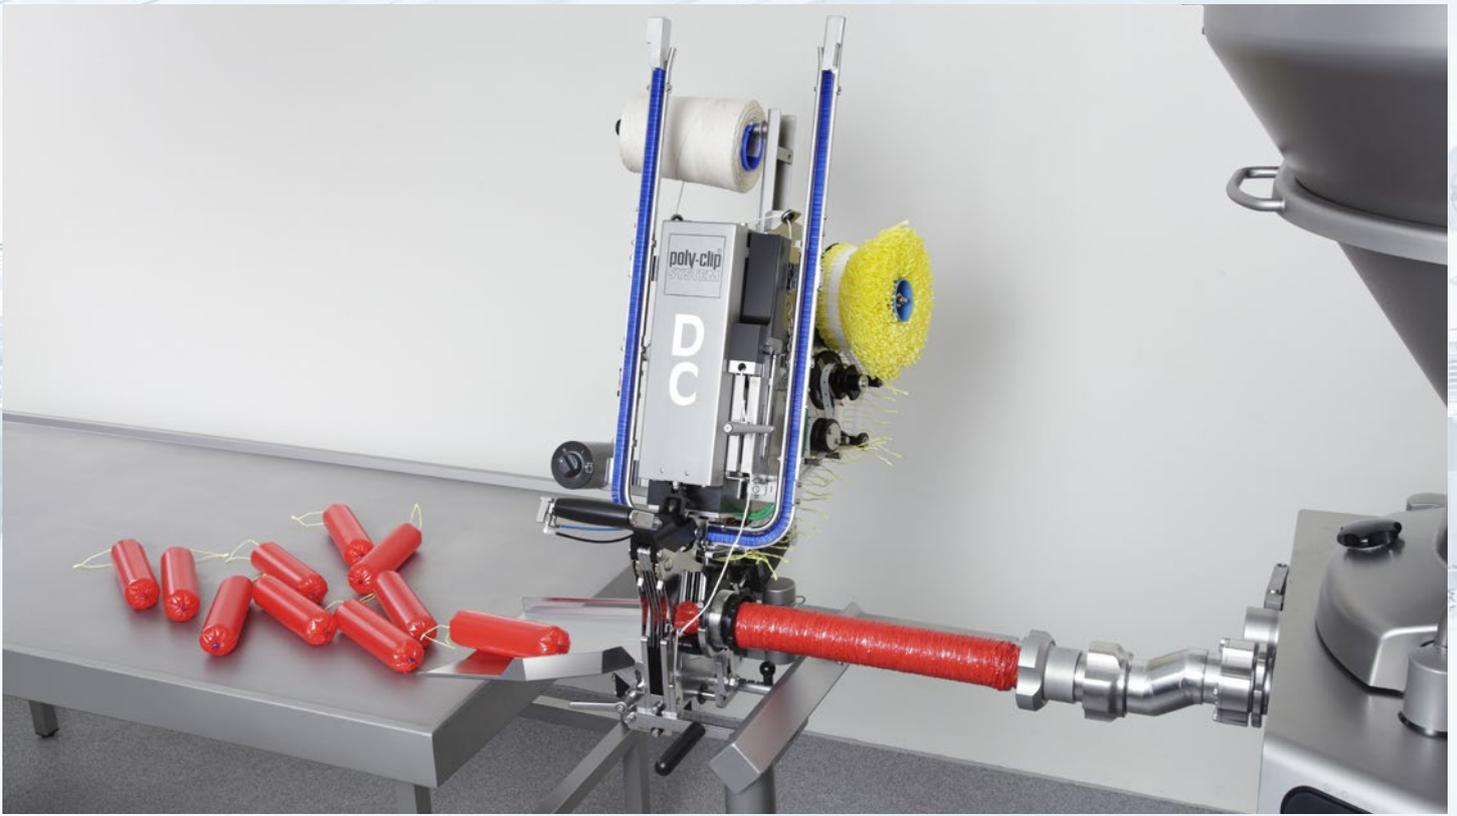

Vorteile

- Hohe Leistung bei niedrigen Anschaffungskosten
- Druckluftbetrieben bei niedrigem Luftverbrauch
- Übersichtlich, einfache Bedienung
- Ergonomischer Bedienhebel, individuell in der Länge an den Bediener anpassbar
- Geräuscharm
- Wächst mit Ihren Ansprüchen, modulare Bauweise
- Sauberer Wurstzipfel durch produktspezifische Einstellung des Mittelraffers
- Bedienerfreundlich, einfacher Messerwechsel
- Pneumatisches Abschneidmesser
- Auslaufschale in Höhe und Neigung werkzeuglos einstellbar

Qualität und Hygiene

- Leicht zu reinigen durch glatte Flächen
- Geneigte Flächen für besseren Abfluss des Wassers



DETAILS



Ausstattungsöglichkeiten

- Automatischer Gurtschlaufeneinleger (GSE)
- Manueller Schlaufeneinleger
- Automatischer Fadenspender inkl. Garnrollenhalter
- Darmaufziehgerät
- 3 Modelle: Tischversion, auf höhenverstellbarem Rollgestell oder mit Grundplatte
- Rollgestell in V-Form für beste Positionierung unter dem Tisch mit einfacher Höhenverstellung durch Füllrohrschlüssel
- Pneumatisch beweglicher Darmbremshalter
- Portioniereinrichtung für Wurstschale
- Druckminderer mit Filter

Verbrauchsmaterial

- S-Clip: S 735, S 740, S 744
- Schlaufen: GS 22

Funktion und Bedienung

Die Clipmaschine kann wahlweise frei vor dem Füller stehen oder mechanisch und zusätzlich elektrisch mit dem Füller gekoppelt werden. Durch Schließen des Verdrängers wird der gefüllte Darm an der Verschlussstelle zentriert, brätfrei verdrängt und im Doppelclip-Verfahren sicher verschlossen. Gleichzeitig kann der Darm zwischen den beiden Clips durchtrennt werden. Zum Aufhängen der Würste können Schlaufen automatisch mit eingelegt und eingeklippt werden.

TECHNISCHE DATEN

Breite

**1.000 –
1.100 mm**

Tiefe

830 mm

Höhe

**1.750 –
1.985 mm**

Gewicht

98 kg

Druckluft

**4 – 6 bar /
0,4 – 0,6 MPa**

Luftverbrauch 4 bar

10 NL/Hub

Luftverbrauch 6 bar

11 NL/Hub

Abmessungen, Gewicht und Verbrauchswerte variieren je nach Ausstattung und/oder Maschinenkonfiguration.

Excellence in Clipping

