

ES

ES 5000

Sistema de etiquetado



Etiquetado de producto

- Etiquetado a prueba de manipulaciones que muestra la información del producto y sus orígenes
- Datos individuales actualizados
- Trazabilidad de lotes
- Diseños de etiqueta individualizados
- Se puede combinar con FCA, ICA y APL

¿Por qué etiquetar con la ES 5000?

El sistema de etiquetado ES 5000 puede ser usado con las grapadoras automáticas de doble grapa FCA e ICA, pero también con la APL para el cierre de bolsas. La etiqueta será provista de datos actuales y se fijará al producto durante el proceso de grapado de forma directa y a prueba de falsificaciones. Allí donde se necesite un producto con etiqueta, el ES 5000 es la solución.

✓ Ventajas

- Etiquetado del producto durante la producción
- Productos atractivos
- Posibilita la trazabilidad exacta de los lotes
- Cumple con las normativas de la UE sobre etiquetado
- Alta flexibilidad de configuración de las etiquetas (texto y gráfico) por ordenador
- Rendimiento elevado gracias a la interfaz de las FCA e ICA que permite almacenar diseños de etiqueta como parámetros de producto
- Ahorra espacio, utilizable sobre

un bastidor con ruedas y fácil de acoplar

- Control y desconexión desde la grapadora

✓ Ventajas de las etiquetas



- 5.000 etiquetas por rollo
- Resistentes a la abrasión y al agua hirviendo, lo que evita que la imagen impresa se corra
- En blanco o en colores
- Preimpresas con el logo del cliente o como etiqueta decorativa con impresión personalizada



- Capacidad de impresión de códigos de barras
- Etiquetas: longitud 60,3 mm, anchura 19,8 mm; marco de impresión de 38 x 18 mm

Excellence in Clipping

poly-clip[®]
SYSTEM

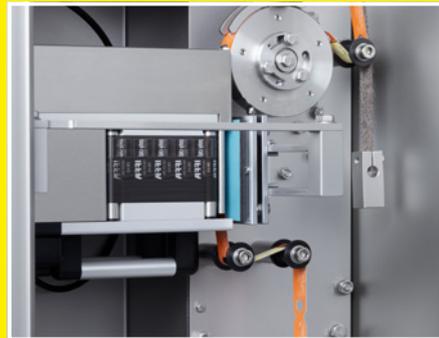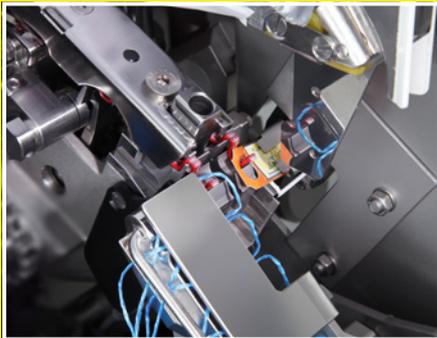

La etiqueta es insertada automáticamente y sujeta firmemente con la grapa en el producto.

La alimentación de las etiquetas se realiza a través de un sistema de rodillos que garantiza la posición precisa de impresión.

Datos técnicos

Ancho	530 mm
Profundidad	600 mm
Altura	1.450 mm
Peso	80 kg
Tensión de red	1 x 110-240 VAC, 50/60 Hz
Potencia	0,35 kW
Fusibles	16 A
Aire comprimido	5-7 bar / 0,5-0,7 MPa
Consumo de aire	0,2 NL/ciclo

Las dimensiones, el peso y los valores de consumo pueden variar según el equipamiento o la configuración de la máquina.

✓ Calidad e higiene

- Higiene: totalmente cubierta, fabricada en acero inoxidable y a prueba de salpicaduras

+ Equipo opcional

- Impresora de estampación en caliente con fechador y clichés
- Impresora de transferencia térmica programable, configuración del diseño gráfico y del texto por ordenador, variables de producción relativas al diseño y a la edición almacenables directamente como, por ejemplo, la fecha

🔌 Funcionamiento y manejo

El sistema de etiquetado ES 5000 se conecta a la grapadora automática de doble grapa por cable. El dispensador de etiquetas se sujeta a la grapadora. La alimentación de las etiquetas se realiza a través de un sistema de rodillos y la impresión, por un proceso de estampación en caliente. El dispensador transporta las etiquetas impresas a una cara a través de un sistema de rodillos desde el sistema de etiquetado a la posición de grapado, donde se grapan y se cortan. El control se realiza mediante la grapadora automática. La inserción de la etiqueta no ralentiza el proceso de grapado.