



SC 600

Grapadora de una sola grapa



Simplemente grapado

- Para el cierre de todo tipo de tripas plásticas y naturales, bolsas y mallas
- Fabricada en acero inoxidable de alta calidad y plástico industrial
- Con posibilidad de complementarse con equipamiento opcional en cualquier momento

¿Por qué grapar con la SC 600?

La SC 600 es ideal para cerrar tripas prehechas. Trabaja con todo tipo de tripas hasta 90 mm. Su estructura modular permite la instalación sencilla de componentes adicionales.



Ventajas

- Funcionamiento neumático
- De fácil mantenimiento, cambio cómodo de matriz y de cuchilla



Calidad e higiene

- Superficies lisas para una limpieza fácil



Equipo opcional

- Reductor de presión con filtro

- Bandeja lateral con tope para porciones
- Cuchilla neumática (PM)
- Colocador automático de cordeles (GSE)



Funcionamiento y manejo


Las grapadoras son de accionamiento neumático. Cerrando la tijera separadora se recoge la tripa antes del grapado. La presión de grapado puede ser ajustada en cada caso mediante un escalado con muescas. Además permite regular la velocidad



y la fuerza de cierre mediante un estrangulador-reductor de presión.

Excellence in Clipping

poly-clip[®]
SYSTEM

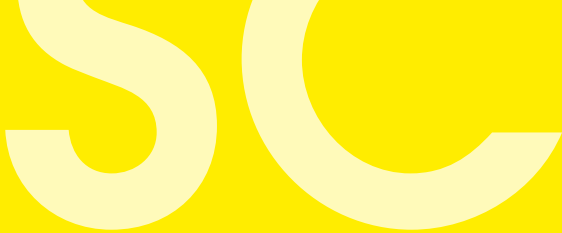

SC 600

Grapadora de una sola grapa



Sistemas de grapado

El sistema completo formado por una máquina grapadora, grapas y cordeles, todo en uno, asegura una producción eficiente y sin fallos. Las grapas originales de Poly-clip System garantizan la máxima calidad. La fabricación se somete a las más estrictas pruebas de calidad. Con certificación en conformidad con ISO 22000 e ISO 9001, están hechas a la medida exacta del proceso de producción. La tecnología SAFE-COAT de Poly-clip asegura una producción sin fallos y la tranquilidad de un revestimiento de seguridad apto para alimentos, certificado por el SGS INSTITUT FRESENIUS. Poly-clip System es el proveedor líder a nivel mundial de soluciones de sistemas de grapado.

Datos técnicos

	Básica	GSE
Ancho	250 mm	275 mm
Profundidad	375 mm	570 mm
Altura	915 mm	915 mm
Peso	16 kg	20 kg
Aire comprimido	5-7 bar / 0,5-0,7 MPa	5-7 bar / 0,5-0,7 MPa
Consumo de aire	1,8 NL/ciclo	2,5 NL/ciclo

Las dimensiones, el peso y los valores de consumo pueden variar según el equipamiento o la configuración de la máquina.

Poly-clip System GmbH & Co. KG

Niederckerstraße 1 • 65795 Hattersheim a. M. • Alemania
Tel. +49 6190 8886-0 • contact@polyclip.de • www.polyclip.com

Excellence in Clipping

