

SCD 500

CLIPMASCHINE



Warum mit SCD 500 clippen?

Speziell für die Verarbeitung von dünnwandigen Naturdärmen konzipiert, verschließt sie absolut sicher Saitlinge, Schweinedärme und kleinkalibrige Rinderkranz- und Kunststoffdärme.

Für Natur- und Eiweißsaitlinge

- Spezialversion für dünnwandige Naturdärme
- Geeignet für die Integration in Aufhängelinien für Natur- und Eiweißsaitlinge
- Aus hochwertigem Edelstahl und Industriekunststoff
- Leicht zu reinigen

Excellence in Clipping



DETAILS

Vorteile

- Druckluftbetrieben
- Servicefreundlich, einfacher Wechsel von Matrize und Abschneidmesser

Qualität und Hygiene

- Leicht zu reinigen durch glatte Flächen

Ausstattungsöglichkeiten

- Druckminderer mit Filter
- Seitliche Schale mit Portionsanschlag

Verbrauchsmaterial

- S-Clip: S 522, S 524, S 526, S 528, S 532
- Schlaufen: GS 22

Funktion und Bedienung


Die Einzelclipmaschinen arbeiten pneumatisch. Durch das Schließen der Verdrängerklappe wird der Darm gerafft und automatisch der Clipvorgang ausgelöst. Der Clipdruck lässt sich über eine Rasterskala wiederholgenau einstellen. Zusätzlich lassen sich Verschleißgeschwindigkeit und -kraft mit der Drossel und dem Druckminderer produktspezifisch einstellen.

Clip-System-Lösungen

Das komplette System aus Clipmaschine, Clips und Schlaufen aus einer Hand sorgt für eine effiziente und störungsfreie Produktion. Original Clips von Poly-clip System garantieren höchste Qualität. Die Herstellung unterliegt strengsten Qualitätsprüfungen. Zertifiziert nach ISO 22000 und ISO 9001 sind sie passgenau auf den Produktionsprozess abgestimmt. Die Poly-clip SAFE-COAT Technologie sichert durch eine lebensmittelechte Sicherheitsbeschichtung, überprüft durch das SGS INSTITUT FRESENIUS, eine störungsfreie Produktion und ggf. eine zweifelsfreie Produkthaftung. Poly-clip System ist der weltweit führende Anbieter von Clip-System-Lösungen.



TECHNISCHE DATEN

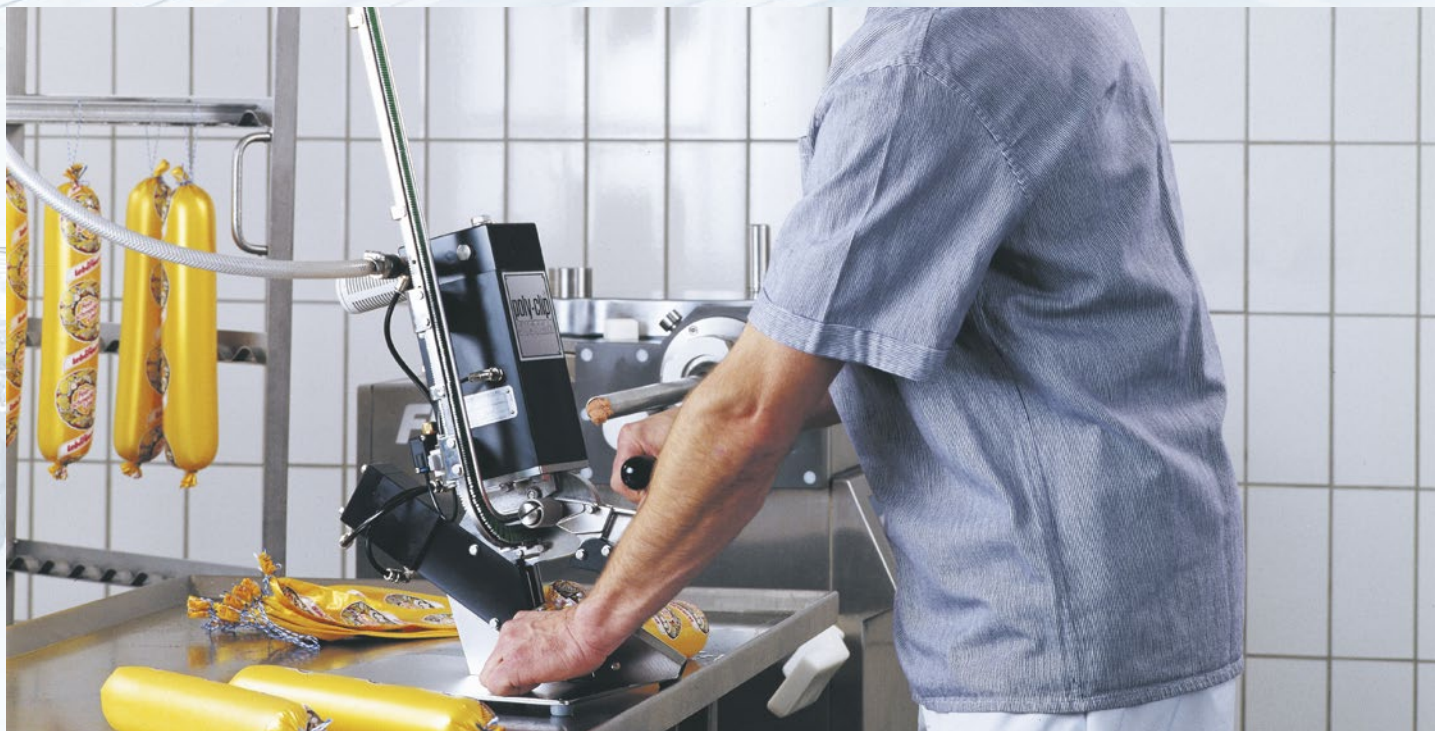

Breite

250 mm

Tiefe

390 mm

Höhe

920 mm

Gewicht

12 kg

Druckluft

**5 – 7 bar/
0,5 – 0,7 MPa**

Luftverbrauch

3,3 NL/Hub

Abmessungen, Gewicht und Verbrauchswerte variieren je nach Ausstattung und/oder Maschinenkonfiguration.

Excellence in Clipping

