

# SCD P 600

## CLIPMASCHINE



### Warum mit SCD P 600 clippen?

Die Einzelclipmaschinen SCD P gewährleisten die sichere Verpackung für Obst, Gemüse, Backwaren, Schüttgüter und viele weitere Produkte in Beuteln und Netzen. Mit Kunststoff-Clip verschlossene Produkte sind für die Kontrolle mit Metalldetektoren geeignet.

### Kunststoff-Clipverschluss

- Für Beutel und Netze
- Geeignet für Metalldetektoren
- Verarbeitet Kunststoff-Clip auf Spule in verschiedenen Größen und Farben
- Aus hochwertigem Edelstahl und Industriekunststoff

Excellence in Clipping



# DETAILS

## Vorteile

- Hohe Leistung bei niedrigen Anschaffungskosten
- Druckluftbetrieben bei niedrigem Luftverbrauch
- Verarbeitet hochqualitative Kunststoff-Clips – lebensmittelrechtlich unbedenklich zertifiziert durch SGS INSTITUT FRESENIUS
- Clip- und Schlaufenfertigung zertifiziert nach ISO 22000
- Patentierte Clipform mit exakter Führung des Clip
- Manuelles Abschneidmesser
- Geringer Wartungsaufwand und Verschleiß durch wenige bewegliche Teile
- Servicefreundlich, einfacher Wechsel von Matrize und Abschneidmesser
- Sicherer Stand

## Qualität und Hygiene

- Komplette aus Edelstahl und robustem Industriekunststoff
- Leicht zu reinigen durch glatte Flächen

## Ausstattungsöglichkeiten

- Gurtschlaufeneinleger (GSE)
- Pneumatisches Abschneidmesser
- Druckminderer mit Filter
- Drossel
- Rollgestell für Horizontalversion
- Montagehalterung für Stab Ø 35 bis 48 mm bei Horizontalversion
- Ablagetisch bei Horizontalversion

## Verbrauchsmaterial

- P-Clip: P 632, P 638

## Funktion und Bedienung


Die Clipmaschinen arbeiten pneumatisch. Durch das Schließen der ergonomisch gestalteten Verdrängerklappe wird der Beutel bzw. das Netz gerafft und automatisch der Clipvorgang ausgelöst. Die Cliphöhe lässt sich über eine Rasterskala wiederholgenau einstellen. Zusätzlich lassen sich Verschleißgeschwindigkeit und -kraft mit der Drossel und dem Druckminderer produktspezifisch einstellen.

## Clip-System-Lösungen

Das komplette System aus Clipmaschine, Clips und Schlaufen aus einer Hand sorgt für eine effiziente und störungsfreie Produktion. Original Clips von Poly-clip System garantieren höchste Qualität. Die Herstellung unterliegt strengsten Qualitätsprüfungen. Zertifiziert nach ISO 22000 und ISO 9001 sind sie passgenau auf den Produktionsprozess abgestimmt. Die Poly-clip SAFE-COAT Technologie sichert durch eine lebensmittelechte Sicherheitsbeschichtung, überprüft durch das SGS INSTITUT FRESENIUS, eine störungsfreie Produktion und ggf. eine zweifelsfreie Produkthaftung. Poly-clip System ist der weltweit führende Anbieter von Clip-System-Lösungen.



# TECHNISCHE DATEN

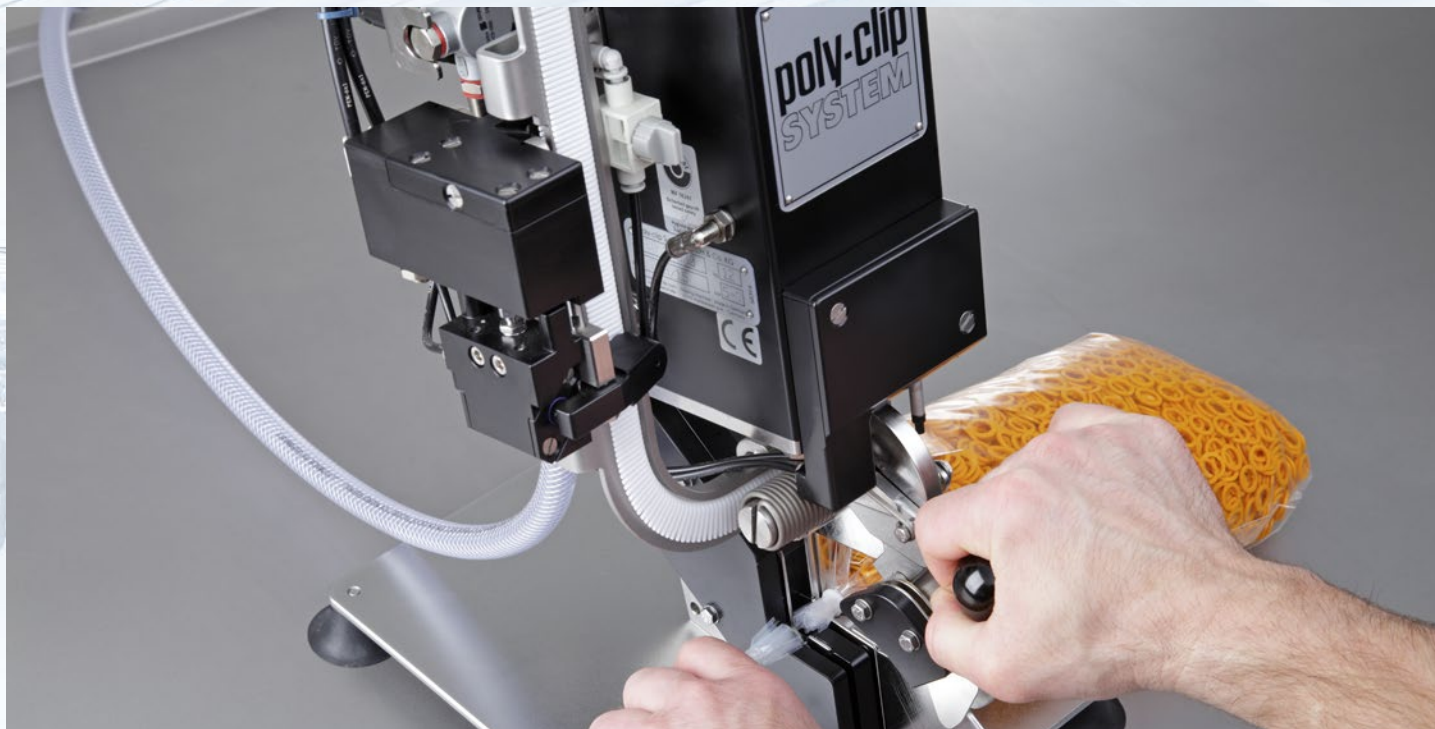

Breite

**315 mm**

Tiefe

**540 mm**

Höhe

**735 mm**

Gewicht

**12 kg**

Druckluft

**5 – 7 bar/  
0,5 – 0,7 MPa**

Luftverbrauch

**3,3 NL/Hub**

Abmessungen, Gewicht und Verbrauchswerte variieren je nach Ausstattung und/oder Maschinenkonfiguration.

Excellence in Clipping

